



Curve di prestazione
 Performance curves
 pompa centrifuga autoadescante
 self-priming centrifugal pump


J 1-110 G
B4.0609 Rev.01 Sost.: B4.0609 Rev.00
Data 15.10.2009

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 - livello 2

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m³
 Passaggio solidi sferici: D.20 mm
 Tempo di innescamento: 26 s (da 1.5 m)
 Diametro girante: 109,3 mm
 Numero di pale: 3
 Potenza elettrica installata: 1,1 kW 50 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 - 2° level

Tested liquid: water, density 1000 kg/m³
 Spherical solid handling: D.20 mm
 Priming time: 26 s (with a suction lift of 1.5 m)
 Impeller diameter: 109.3 mm
 Number of blades: 3
 Installed power: 1.1 kW 50 Hz

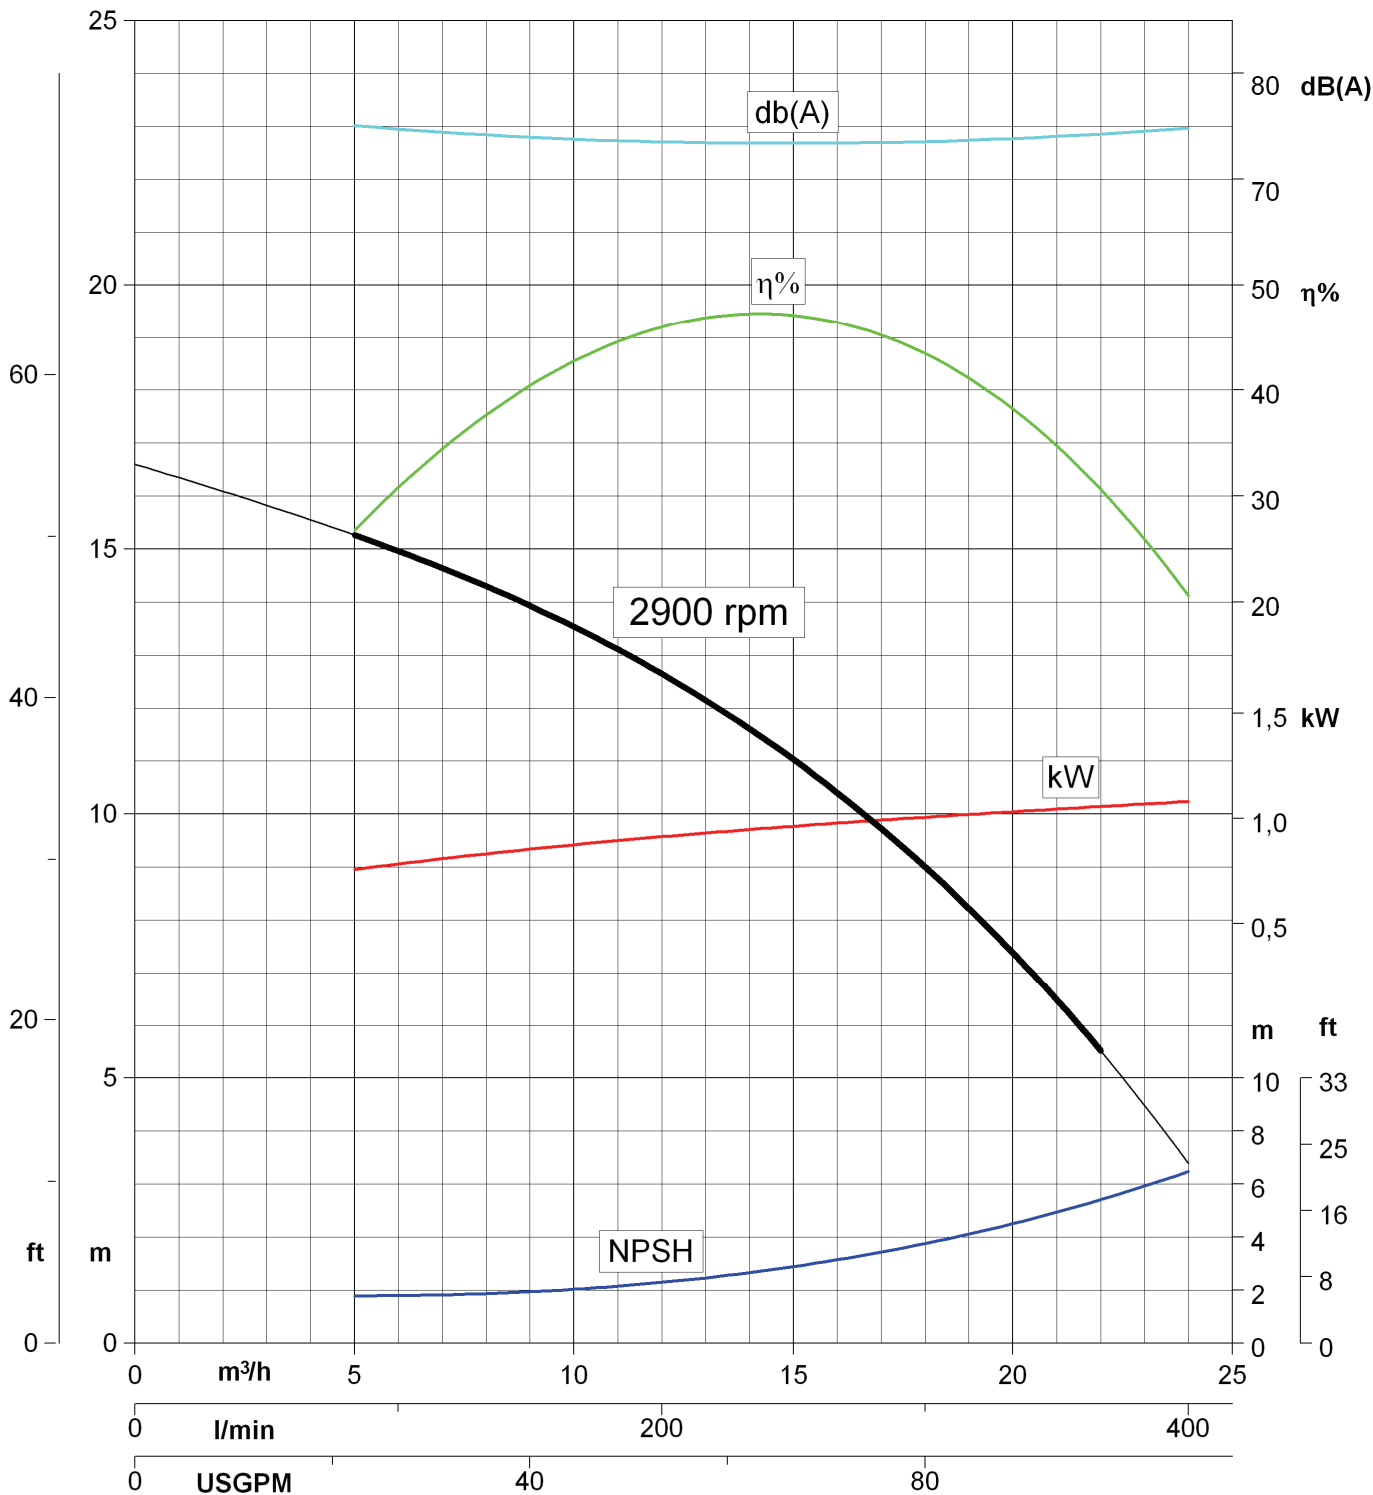

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m. / dB(A)=max noise level at 1 m.