



Curve di prestazione
 Performance curves
 pompa centrifuga autoadescante
 self-priming centrifugal pump

J 4-250 G

B4.1726 Rev.01
 Sost.: B4.1726 Rev.00


Data 16.03.2010

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 - livello 2

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m³
 Passaggio solidi sferici: D.50 mm
 Tempo di innescamento: 27 s (da 1.5 m)
 Diametro girante: 247 mm
 Numero di pale: 2
 Potenza elettrica installata: 7,5 kW 50 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 - 2°level

Test liquid: water, density 1000 kg/m³
 Spherical solids handling: D.50 mm
 Priming time: 27 s (with a suction lift of 1.5 m)
 Impeller diameter: 247 mm
 Number of blades: 2
 Installed power: 7,5 kW 50 Hz

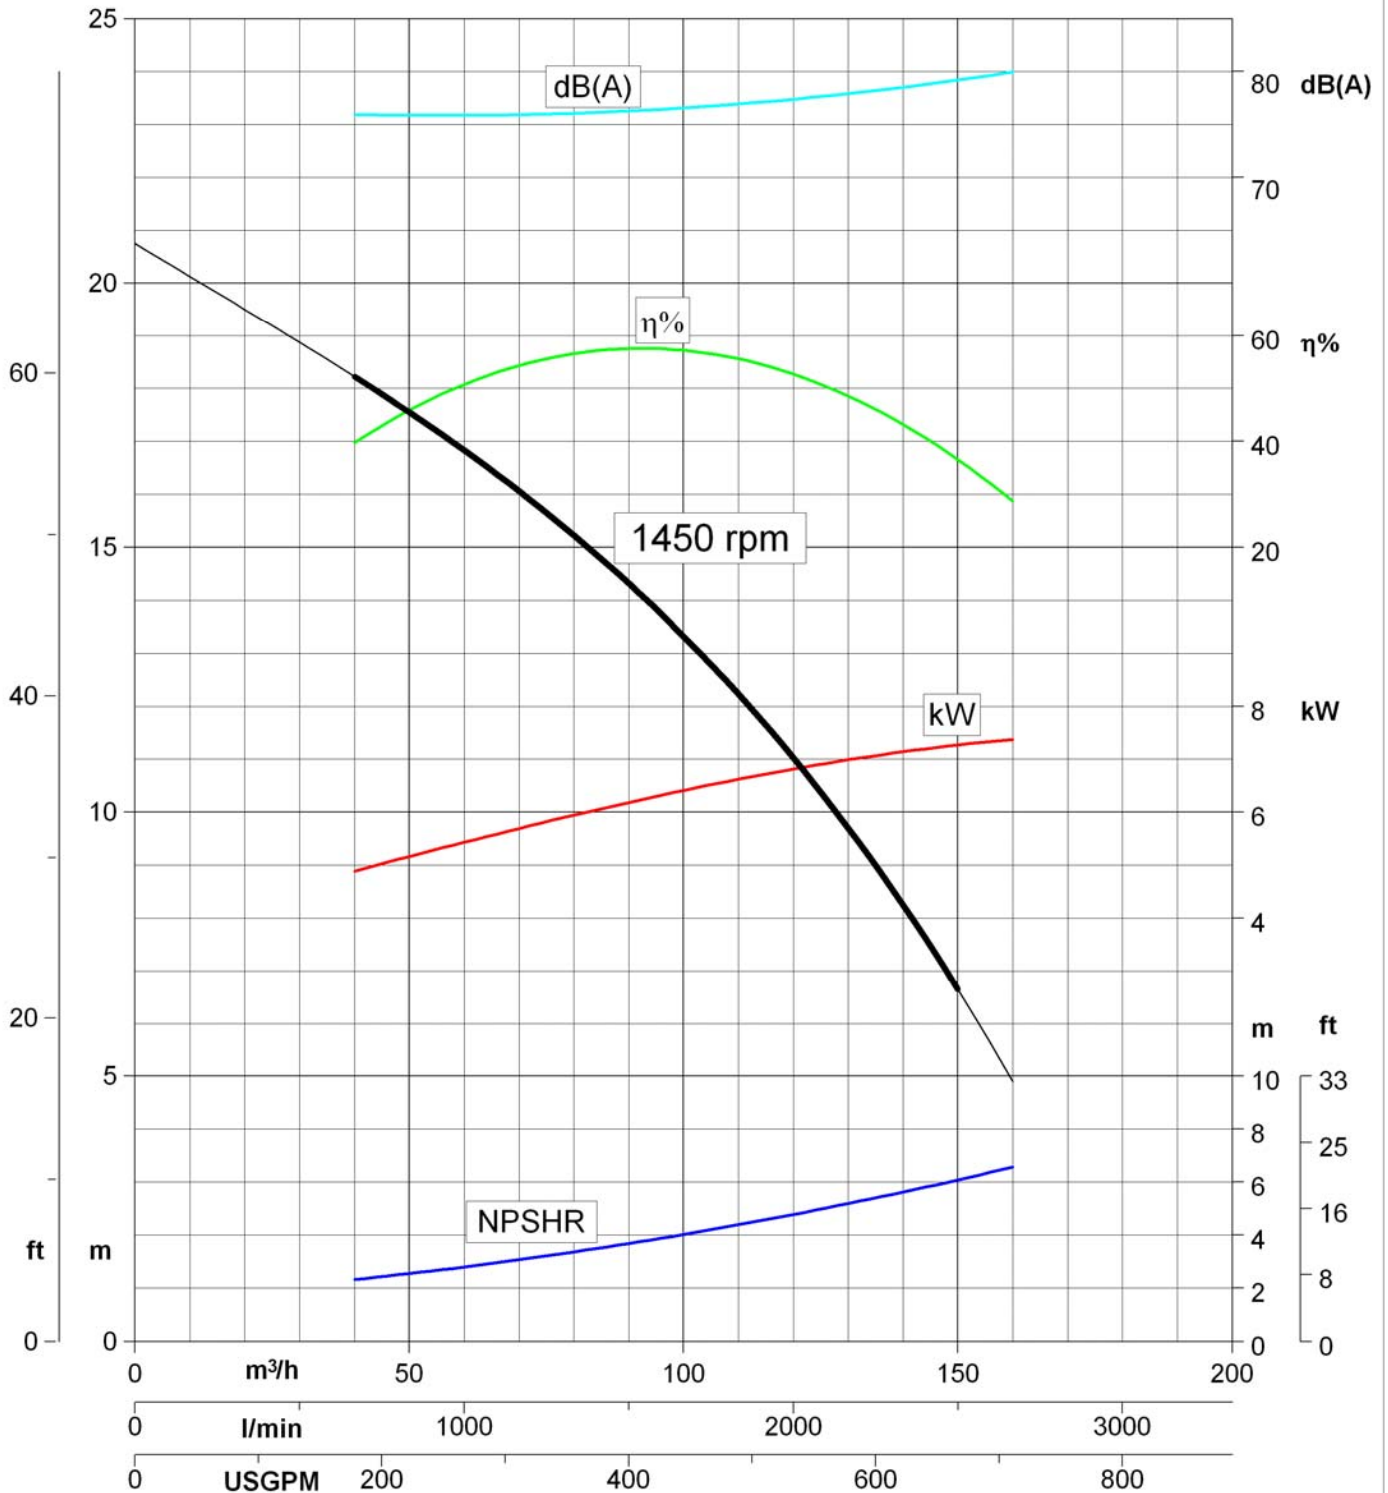

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m. / dB(A)=max noise level at 1 m.